ナビCode L□□□ (□)

25 (6.3 1.6)

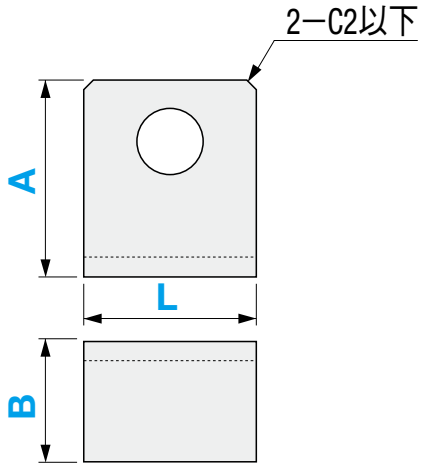

アングル材

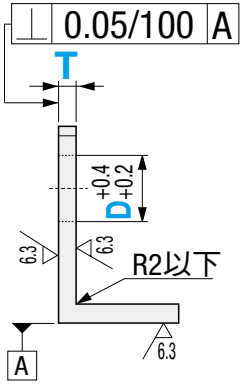

ブロック材

（精度A）

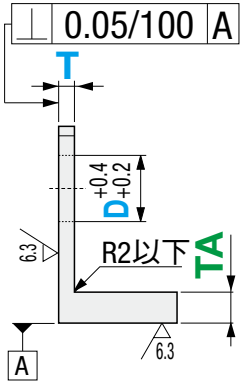

（精度B）

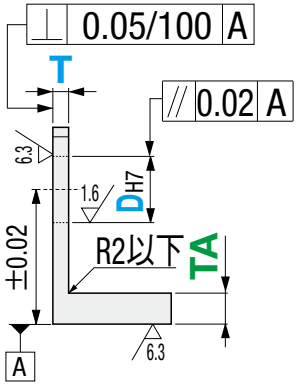

（精度C）

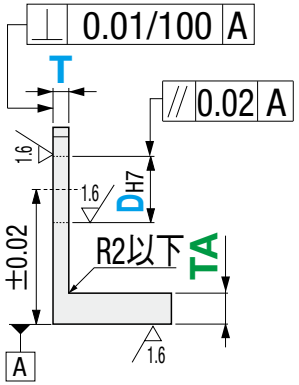

MS 材質・処理/通常出荷日

材質		表面処理	アングル材		ブロック材					
					A·L50 以下		A·L150 以下		A または L150.1 以上	
			出荷日	ストーク	出荷日	ストーク	出荷日	ストーク	出荷日	ストーク
鉄	（アングル材）S400 （ブロック材）S400 S45C	処理無	3	×	3	A	3	×	5	×
		四三酸化鉄皮膜	5	×	3	×	5	×	6	×
		ユニクロメッキ	—	—	8	C	8	C	8	C
		三価クロメート								
		無電解ニッケルメッキ	5	×	3	×	5	×	6	×
アルミ	（アングル材）A6063 （ブロック材）A5052 A2017	処理無	3	×	3	A	3	×	5	×
		アルマイト（白色）	6	C	5	×	6	×	6	×
		アルマイト（黒色）								
ステンレス	SUS304	処理無	3	×	3	A	3	×	5	×

ブロック材の精度 B はユニクロメッキ・三価クロメート指定不可
ブロック材の精度 C は S45C の処理無し・四三酸化鉄皮膜・無電解ニッケルメッキのみ指定可能

主要寸法

アングル材

T	選択
	5 ～ 15
指定 1mm 単位	
A	10 ～ 130
B	10 ～ 130
L	10 ～ 150

ブロック材

指定 1mm 単位	
T	5 ～ 30
TA	5 ～ 50
指定 0.1mm 単位	
A	25.0 ～ 250.0
B	15.0 ～ 100.0
L	25.0 ～ 250.0